

# LSC-DH 液驱系列

## 自行剪叉式 高空作业平台

符合GB/CE 标准



### 安全智能

- 智能控制系统, 设备状态实时监测;
- 多重安全保护, 保障人员安全;
- 智能充电系统, 延长电瓶使用寿命。

### 易于掌控

- 全高度行走, 提升作业效率;
- 比例下降, 下降动作平稳;
- 双向标准叉车孔, 装卸运输更方便。

### 维护便利

- 自润滑轴套, 无需润滑;
- 左右两侧旋出式托盘, 维护保养更方便;
- 故障代码显示, 方便故障排除。

### 标准配置

比例控制	自动刹车系统	可调节延伸平台
动作蜂鸣	紧急下降功能	充电保护系统
折叠护栏	紧急停止按钮	下降防夹功能
工作频闪灯	倾斜保护系统	侧面防撞功能
全行程行走	坑洞检测保护系统	标准纵向叉齿孔

### 选配功能




锂电池	负载感应系统
免维护蓄电池	平台220V电源



# LSC-DH 液驱系列 >>>



## 性能参数

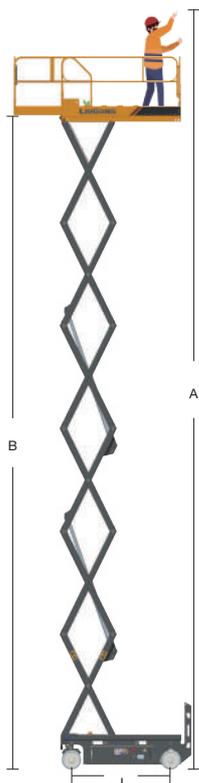

项目	单位	LSC0607DH	LSC0608DH	LSC0808DH	LSC0812DH	LSC1012DH	LSC1212DH	LSC1414DH
尺寸								
A - 最大工作高度	m	7.8	8	10	10	12	14	16
B - 最大平台高度	m	5.8	6	8	8	10	12	14
C - 最小平台高度	m	0.95	1.08	1.21	1.21	1.34	1.47	1.66
D - 工作平台长度	m	1.64	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.88
E - 工作平台宽度	m	0.75	0.81	0.81	1.15	1.15	1.15	1.35
F - 平台最大延伸尺寸	m	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.22
G - 整机长度	m	1.85	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	3.1
H - 整机长度 (拆除梯子)	m	1.66	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.9
I - 整机宽度	m	0.78	0.83	0.83	1.19	1.19	1.19	1.38
J - 整机高度 (护栏升起)	m	2.15	2.24	2.37	2.37	2.5	2.63	2.74
K - 整机高度 (护栏折叠)	m	1.72	1.68	1.81	1.81	1.94	2.07	1.97
L - 轴距	m	1.32	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	2.5
M - 最小离地间隙 (收藏状态)	m	0.06	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.15
N - 最小离地间隙 (举升状态)	m	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
性能								
工作平台额定载荷	kg	230	380	230	450	350	320	350
延伸平台安全工作载荷	kg	100	113	113	120	120	120	136
最大工作人数 (室内/室外)	/	2/0	2/0	2/0	2/2	2/1	2/0	3/2
行驶速度 (收藏状态)	km/h	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
行驶速度 (举升状态)	km/h	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
转弯半径—内侧	m	0	0	0	0	0	0	0.3
转弯半径—外侧	m	1.6	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	3.12
举升/下降时间	s	25/22	38/42	38/42	38/42	55/58	60/55	90/60
最大爬坡能力	/	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
最大工作角度 (侧向/纵向)	°	X1.5°/Y3°						
轮胎尺寸	mm	356x114	381x127	381x127	381x127	381x127	381x127	381x127
动力								
蓄电池	/	24V/200Ah	24V/200Ah	24V/200Ah	24V/200Ah	24V/225Ah	24V/270Ah	24V/300Ah
锂电池 (选配)	/	24V/173Ah	24V/173Ah	24V/173Ah	24V/230Ah	24V/230Ah	24V/230Ah	24V/230Ah
充电器	/	24V30A						
举升电机	/	DC3.3kW	DC4.5kW	DC4.5kW	DC4.5kW	DC4.5kW	DC4.5kW	AC3.4kW
重量								
整机重量	kg	1520	2020	2180	2620	2850	3040	3700



集成式双开门设计



紧急下降装置



声光警示灯



转向系统



延伸平台



安全检修支架



折叠护栏



最大爬坡能力30%

# LSC-DE 电驱系列

## 自行剪叉式 高空作业平台

符合GB/CE标准



### 安全智能

- 智能控制系统, 设备状态实时监测;
- 多重安全保护, 保障人员安全;
- 智能充电系统, 延长电瓶使用寿命。

### 易于掌控

- 全高度行走, 提升作业效率;
- 比例下降, 下降动作平稳;
- 双向标准叉车孔, 装卸运输更方便。

### 维护便利

- 自润滑轴套, 无需润滑;
- 左右两侧旋出式托盘, 维护保养更方便;
- 故障代码显示, 方便故障排除。

### 标准配置

比例控制  
动作蜂鸣  
折叠护栏  
工作频闪灯  
全行程行走  
负载感应系统

自动刹车系统  
紧急下降功能  
紧急停止按钮  
倾斜保护系统  
侧面防撞功能  
坑洞检测保护系统

充电保护系统  
下降防夹功能  
可调节延伸平台  
标准纵向叉装孔

### 选配功能

锂电池  
平台220V电源

免维护蓄电池






销售热线: 0511-80960018  
全国服务热线: 400-8899-856  
[www.liugong.com](http://www.liugong.com)

柳工产品在不断更新和改进, 我们保留在未实现告知用户的情况下更改计划和参数的权利。  
照片中产品配置和外观与实际机型存在差异, 产品配置和外观以实物为准。  
本宣传册中的柳工系列标识, 为广西柳工集团公司注册商标, 已合法授权本公司使用, 他人未经授权, 不得使用。



## 性能参数

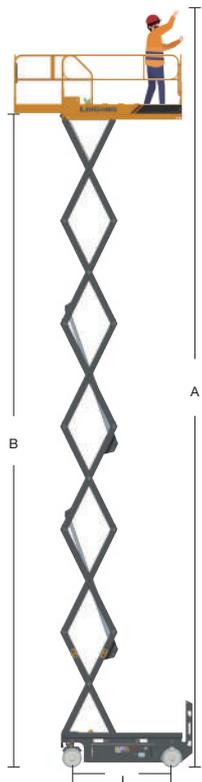

项目	单位	LSC0507DEM	LSC0608DEM	LSC0607DE	LSC0808DE	LSC1012DE	LSC1212DE	LSC1414DE
尺寸								
A-最大工作高度	m	6.5	7.6	7.8	10	12	14	16
B-最大平台高度	m	4.5	5.6	5.8	8	10	12	14
C-最小平台高度	m	0.94	1.1	0.95	1.21	1.34	1.47	1.66
D-工作平台长度	m	1.3	1.36	1.64	2.28	2.28	2.28	2.88
E-工作平台宽度	m	0.72	0.72	0.75	0.81	1.15	1.15	1.35
F-平台最大延伸尺寸	m	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	1.22
G-整机长度	m	1.47	1.53	1.85	2.49	2.49	2.49	3.1
H-整机长度(拆除梯子)	m	1.31	1.37	1.66	2.29	2.29	2.29	2.9
I-整机宽度	m	0.76	0.81	0.785	0.83	1.19	1.19	1.38
J-整机高度(护栏升起)	m	2	2.2	2.15	2.37	2.5	2.63	2.74
K-整机高度(护栏折叠)	m	1.64	1.79	1.72	1.81	1.94	2.07	1.97
L-轴距	m	1.07	1.13	1.32	1.88	1.88	1.88	2.5
M-最小离地间隙(收藏状态)	m	0.06	0.06	0.06	0.1	0.1	0.1	0.15
N-最小离地间隙(举升状态)	m	0.016	0.016	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
性能								
工作平台额定载荷	kg	240	230	230	230	350	320	350
延伸平台安全工作载荷	kg	110	113	100	113	120	120	136
最大工作人数(室内/室外)	/	2/0	2/0	2/0	2/0	2/1	2/0	3/2
行驶速度(收藏状态)	km/h	4	4	4	4	4	4	4
行驶速度(举升状态)	km/h	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
转弯半径—内侧	m	0	0	0	0	0	0	0.3
转弯半径—外侧	m	1.5	1.5	1.6	2.2	2.3	2.3	3.12
举升/下降时间	s	23/21	30/25	25/22	38/42	55/58	55/58	90/60
最大爬坡能力	/	25%	25%	30%	25%	25%	25%	25%
最大工作角度(侧向/纵向)	°	X1.5°/Y3°	X1.5°/Y3°	X1.5°/Y3°	X1.5°/Y3°	X1.5°/Y3°	X1.5°/Y3°	X1.5°/Y3°
轮胎尺寸	mm	230x80	230x80	356x114	381x127	381x127	381x127	381x127
动力								
蓄电池	/	24V/100Ah	24V/100Ah	24V/200Ah	24V/200Ah	24V/225Ah	24V/270Ah	24V/300Ah
锂电池(选配)	/	-	-	24V/173Ah	24V/173Ah	24V/230Ah	24V/230Ah	24V/230Ah
充电器	/	24V15A	24V15A	24V30A	24V30A	24V30A	24V30A	24V30A
行走电机	/	DC0.4kW	DC0.55kW	DC0.75kW AC0.6kW	DC1.1kW AC0.7kW	DC1.1kW AC0.7kW	DC1.1kW AC0.7kW	AC0.7kW
重量								
整机重量	kg	895	1320	1540	2200	2870	3060	3720



集成式双开门设计



紧急下降装置



声光警示灯



转向系统



延伸平台



安全检修支架



折叠护栏



最大爬坡能力30%